


Serie Standard

Modello PFC

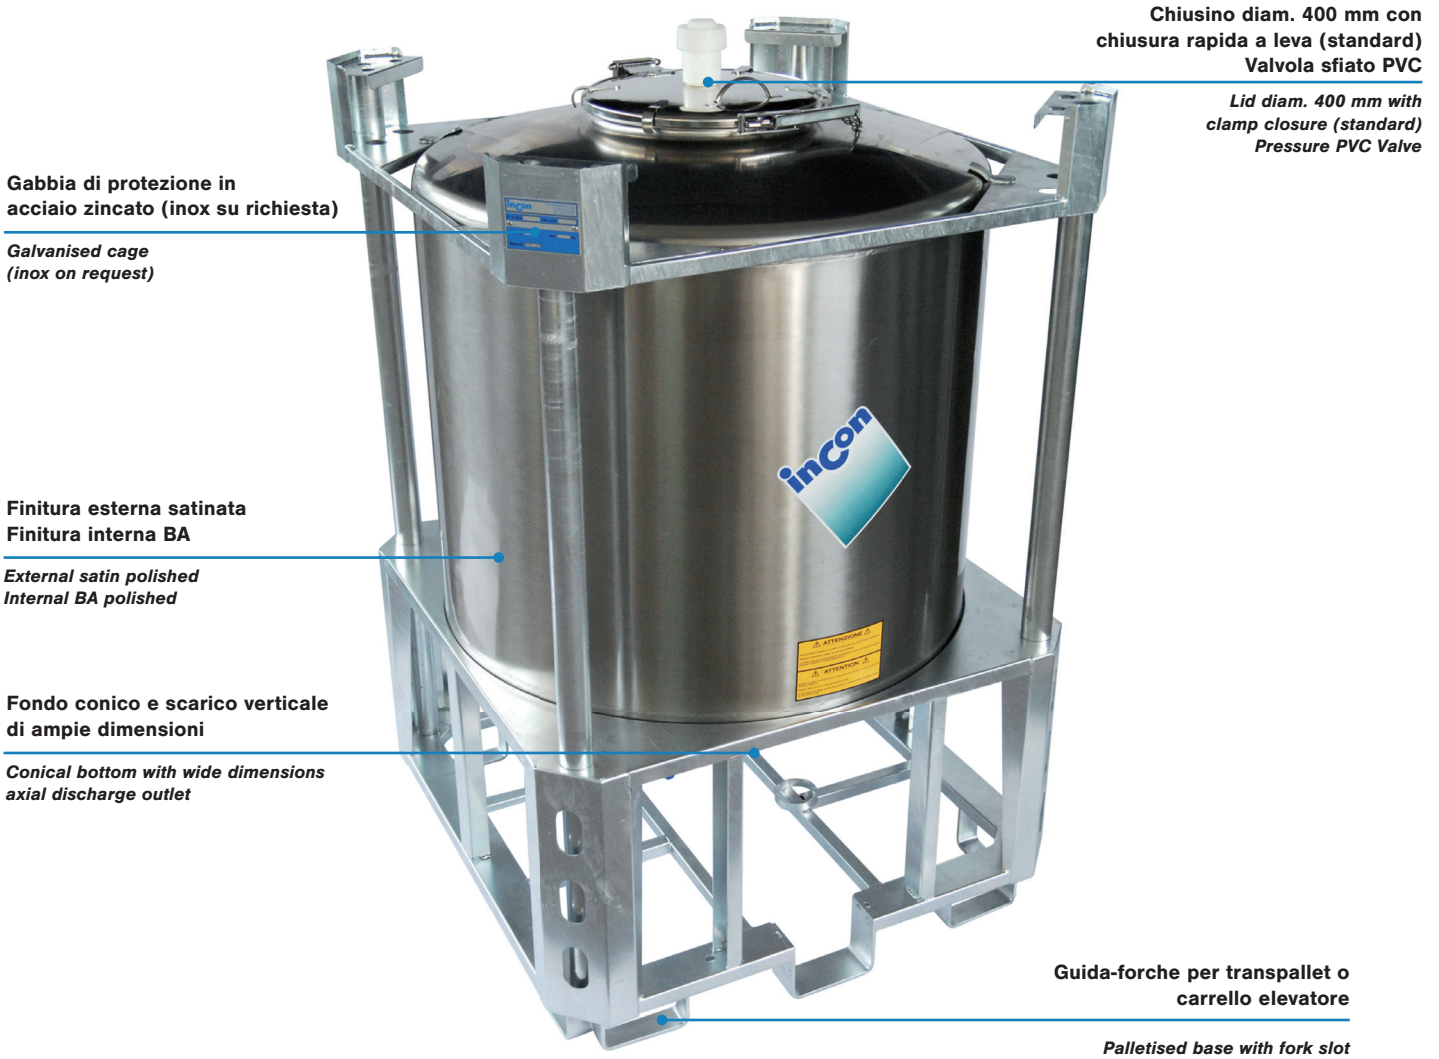

AISI 304
AISI 316 (optional)

Spessore 1,5mm
2,0mm (optional)

Tickness 1,5mm
2,0mm (optional)

Saldature TIG
Decapate e spazzolate

TIG Welding
Pickled and passivated

Impilamento max:
2 pieni sovrapposti


Stacking max:
2 full

particolari - specifics - détails - Detail - particulares



Caratteristiche tecniche

- Cage de protection en acier galvanisé (inox sur demande)
- Base palettisée avec guide fourches
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Soudage TIG. Nettoyage mécanique de soudures
- Trappe diam. 400mm avec fermeture rapide à levier (standard)
- Soupape en PVC
- Fond conique 30°
- Vanne de vidange à boule ou papillon max DN 50 (2")
- Schutzkäfig aus verzinktem Stahl (Edelsthal optional)
- Palettierte Basis mit Gabelführung
- Oberfläche innen BA, außen satiniert, Domdeckel electropoliert
- Robotergeschweißte Nähte im WIG Verfahren, Schweißnähte gebeizt und passiviert
- Deckel Durchmesser 400mm mit Schnellverschluss mit Hebel (Standard)
- Entlüftungsventil aus PVC
- Konischem Boden 30°
- Ausladen mit Kugelhahn oder Scheibenhahn DN 50 (2")
- Jaula protectora de acero galvanizado (inox optional)
- Base pallet con guía-horquillas
- Acabado externo satinado y interno BA
- Soldadura TIG limpieza mecanica de las soldaduras
- Tapa diam. 400mm con cierre rapido de palanca (estandard)
- Valvula de aire de PVC
- Fondo conico 30°
- Valvula de descarga esferica o mariposa max. DN 50 (2")

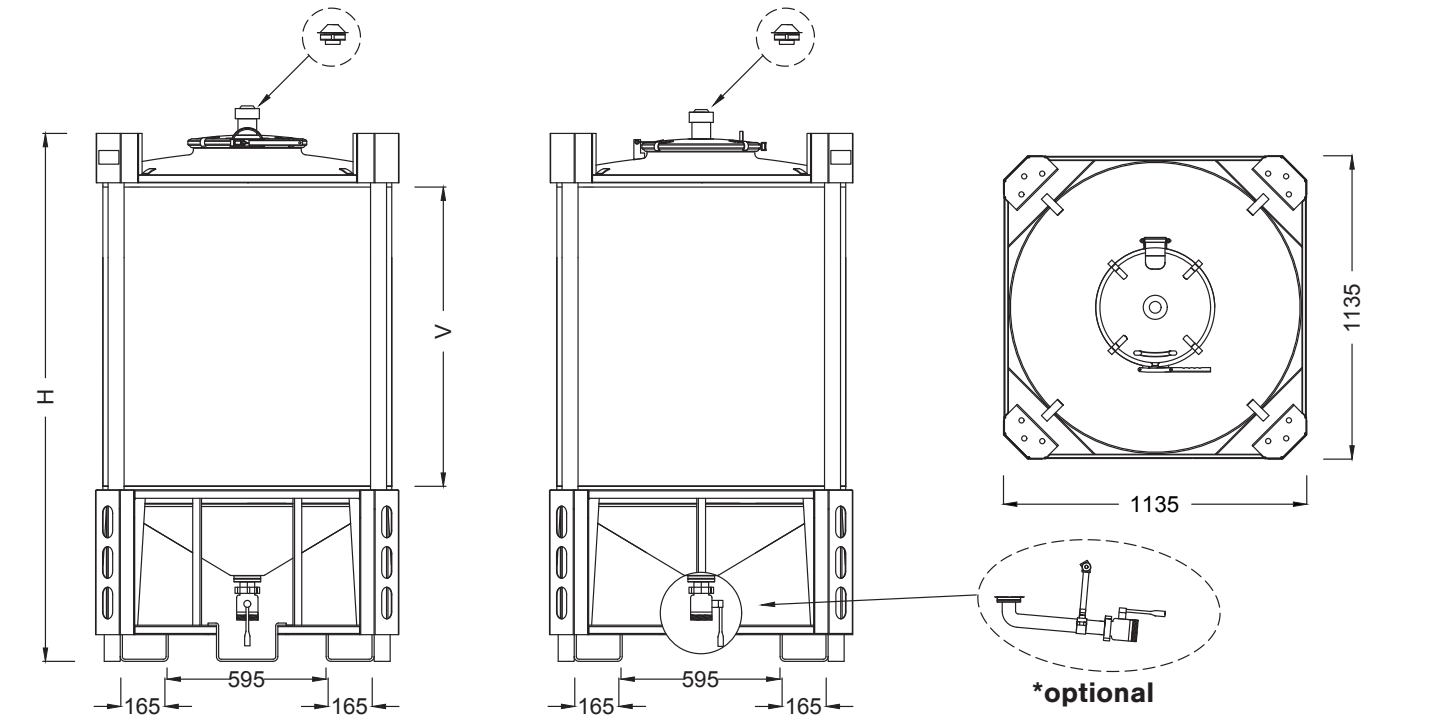

Modello	Capacità lt.	Ø serbatoio	H mm	V mm	Peso kg
PFC750	795	1080	1380	625	131
PFC1000	991	1080	1695	840	148
PFC1250	1246	1080	1970	1120	163
PFC1500	1592	1080	2220	1500	175
---	---	---	---	---	---

accessori - accessories - accessoires - zubehör - accesorios

