

Serie Standard

Modello PRC



AISI 304
AISI 316 (optional)

Spessore 2,0mm
Tickness 2,0mm

Saldature TIG
Decapate e spazzolate
TIG Welding
Pickled and passivated


Impilamento max:
2 pieni sovrapposti
Stacking max:
2 full

particolari - specifics - détails - Detail - particulares



Caratteristiche tecniche

- Cage de protection en acier galvanisé (inox sur demande)
- Base palettisée avec guide fourches
- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Soudage TIG. Nettoyage mécanique de soudures
- Trappe diam. 400mm avec fermeture rapide à levier (standard)
- Soupape en inox
- Puissard moulé sur le fond pour une évacuation totale
- Vanne de vidange à boule ou papillon max DN 50 (2")
- Anneaux de levage
- Schutzkäfig aus verzinktem Stahl (Edelsthal optional)
- Palettierte Basis mit Gabelführung
- Oberfläche innen BA, außen satiniert, Domdeckel elektropoliert
- Roboter geschweißte Nähte im WIG Verfahren, Schweißnähte gebeizt und passiviert
- Deckel Durchmesser 400mm mit Schnellverschluss mit Hebel (Standard)
- Entlüftungsventil aus Edelstahl
- Gestanzter Auslaufschacht am Boden für die komplette Entleerung
- Ausladen mit Kugelhahn oder Scheibenhahn DN 50 (2")
- Kranbar
- Jaula protectora de acero galvanizado (inox optional)
- Base pallet con guía-horquillas
- Acabado externo satinado y interno BA
- Soldadura TIG limpieza mecánica de las soldaduras
- Tapa diam. 400mm con cierre rapido de palanca (estandard)
- Valvula de aire de inox
- Pozo moldeado en el fondo para un vaciado total
- Valvula de descarga esferica o mariposa max. DN 50 (2")
- Gancho levantamiento

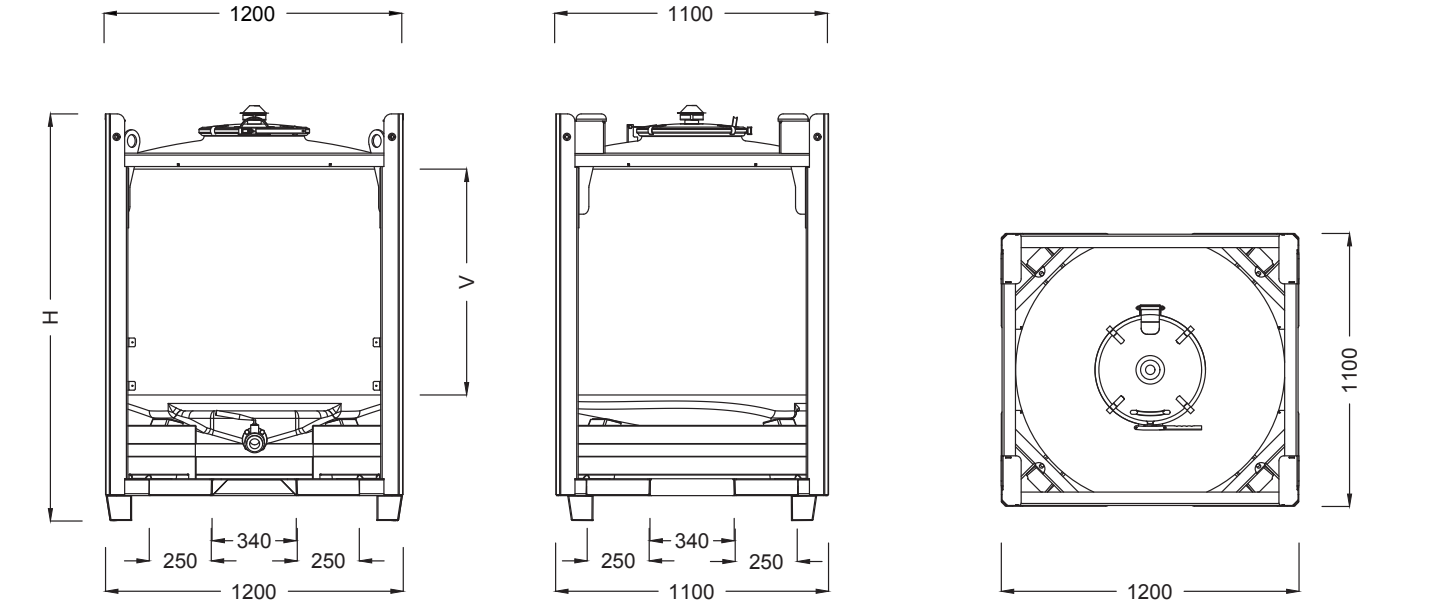

Modello	Capacità lt.	Ø serbatoio	H mm	V mm	Peso kg
PRC1000	995	1080	1630	910	288
PRC1250	1304	1080	1880	1250	ND
---	---	---	---	---	---

accessori - accessories - accessoires - zubehör - accesorios

