

Serie Standard

Modello SBPA



AISI 304
AISI 316 (optional)

Spessore 1,5mm
2,0mm (optional)

Thickness 1,5mm
2,0mm (optional)

Saldature TIG
Decapate e spazzolate

TIG Welding
Pickled and passivated

No impilamento

No stacking


particolari - specifics - détails - Detail - particulares



Caratteristiche tecniche

- Base palettisée galvanisée avec guide fourches (inox sur demande)
 - Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
 - Soudage TIG. Nettoyage mécanique de soudures
 - Puissard moulé sur le fond pour une évacuation totale
 - Vanne de vidange à boule ou papillon max DN 50 (2")
- Base pallet galvanisada con guía-horquillas (inox optional)
 - Acabado externo satinado y interno BA
 - Soldadura TIG limpieza mecanica de las soldaduras
 - Pozo moldeado en el fondo para un vaciado total
 - Valvula de descarga esferica o mariposa max. DN 50 (2")

- Palettierte Basis mit Gabelführung (Edelsthal optional)
- Oberfläche innen BA, außen satiniert, Domdeckel elektropoliert
- Robotergeschweißte Nähte im WIG Verfahren, Schweißnähte gebeizt und passiviert
- Gestanzter Auslaufschaft am Boden für die komplette Entleerung
- Ausladen mit Kugelhahn oder Scheibenhahn DN 50 (2")

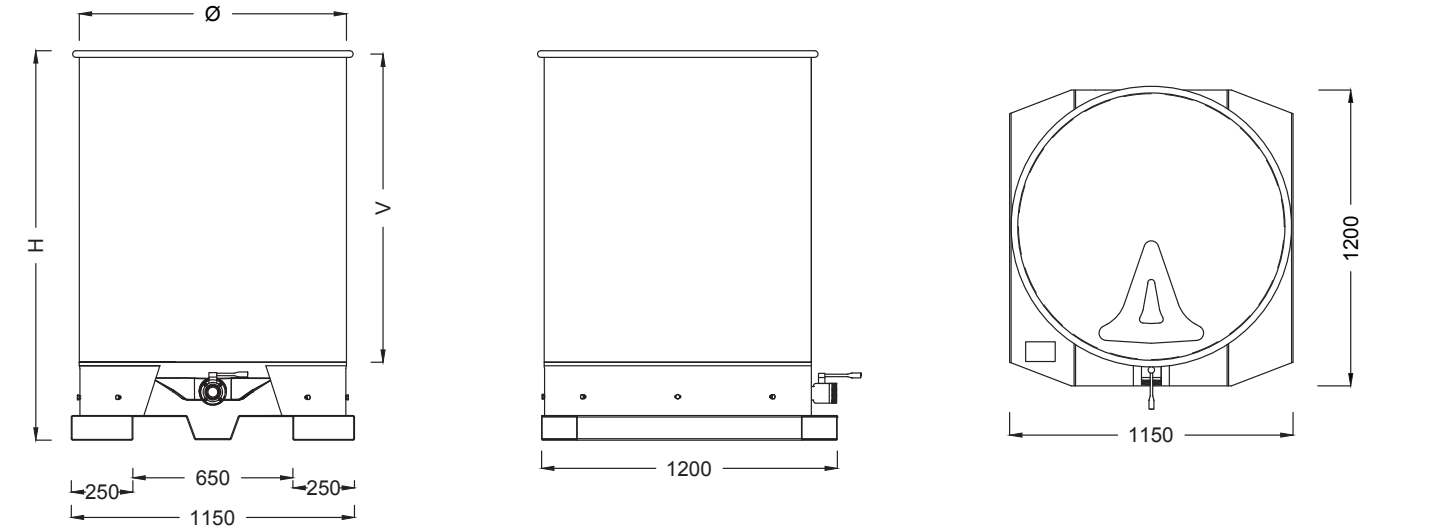

Modello	Capacità lt.	Ø serbatoio	H mm	V mm	Misure gabbia	Peso kg
SBPA500	460	1080	740	420	1150x1200	84
SBPA650	653	1080	945	625	1150x1200	93
SBPA1000A	907	1080	1230	910	1150x1200	104
SBPA1250	1224	1080	1570	1250	1150x1200	118
SBPA1500	1450	1080	1820	1500	1150x1200	128
---	---	---	---	---	---	---

accessori - accessories - accessoires - zubehör - accesorios

