

Serie Beer

Modello SCB



AISI 304
AISI 316 (optional)

Spessore 2,0mm
Tickness 2,0mm

Saldature TIG consumate
Smoothly TIG Welding

Personalizzazioni
a richiesta
Customization
on request

particolari - specifics - détails - Detail - particulares



Caratteristiche tecniche

- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Soudage TIG. avec soudages consommées
- Trappe diam. 400mm avec fermeture rapide à levier (standard)
- Soupape de sécurité en inox
- Fond conique 60°
- Vanne de vidange partial et total à boule ou papillon TRICLAMP
- Pieds inox soudés
- Porte ovale radiale
- Thermometre à horloge


PERSONNALISATION SUR DEMANDE

- Oberfläche innen BA, außen satiniert, Domdeckel electropoliert
- Roboter geschweißte Nähte im WIG Verfahren, Schweißnähte ****
- Deckel Durchmesser 400mm mit Schnellverschluss mit Hebel (Standard)
- Sicherheitsventil mit doppelter Wirkung
- Konischem Boden 60°
- Klar und Restablauf mit Kugelhahn oder Scheibenhahn TRICLAMP
- Angeschweißte Füße
- Mannloch oval radial
- Analog Thermometer

CONTAINER NACH IHREN ANFORDERUNGEN

- Acabado externo satinado y interno BA
- Soldadura TIG consumida
- Tapa diam. 400mm con cierre rapido de palanca (estandard)
- Valvula de seguridad inox
- Fondo conico 60°
- Valvula de descarga partial y total esferica o mariposa TRICLAMP
- Patas inox soldadas
- Puerta ovale radiale
- Termometro analógico

PERSONALIZACION PREVIA SOLICITUD

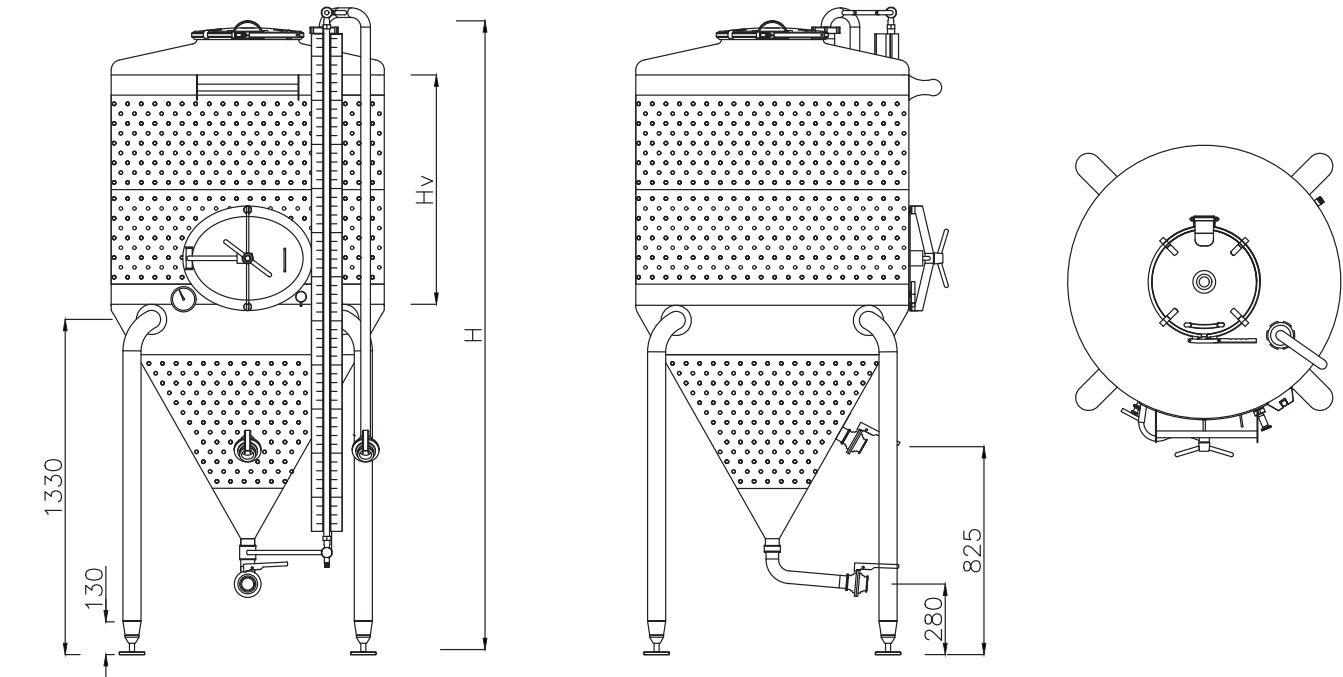

Modello	Capacità lt.	Ø serbatoio	H mm	V mm	Peso kg
SCB950	ND	1080	2210	625	ND
SCB1200	ND	1080	2495	910	ND
SCB1500	ND	1080	2835	1250	ND
SCB1700	ND	1080	3085	1500	ND
---	---	---	---	---	---

accessori - accessories - accessoires - zubehör - accesorios

