

Serie Standard

Modello SCL



AISI 304
AISI 316 (optional)


Spessore 1,5mm
2,0mm (optional)
Tickness 1,5mm
2,0mm (optional)

Saldature TIG
Decapate e spazzolate
TIG Welding
Pickled and passivated

No impilamento
No stacking

Caratteristiche tecniche

- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
- Soudage TIG. Nettoyage mécanique de soudures
- Trappe diam. 400mm avec fermeture rapide à levier (standard)
- Soupape en PVC
- Poignées semi circulaire (360° sur demande)
- Puissard moulé sur le fond pour une évacuation totale
- Vanne de vidange à boule ou papillon max DN 50 (2")
- Pieds soudés avec roues tournantes
- Acabado externo satinado y interno BA
- Soldadura TIG limpieza mecanica de las soldaduras
- Tapa diam. 400mm con cierre rapido de palanca (estandard)
- Valvula de aire de PVC
- Manijas semi circular (360° optional)
- Pozo moldeado en el fondo para un vaciado total
- Valvula de descarga esferica o mariposa max. DN 50 (2")
- Patas soldadas con ruedas rotante
- Oberfläche innen BA, außen satiniert, Domdeckel electropoliert
- Robotergeschweißte Nähte im WIG Verfahren, Schweißnähte gebeizt und passiviert
- Deckel Durchmesser 400mm mit Schnellverschluss mit Hebel (Standard)
- Entlüftungsventil aus PVC
- Griffe (360° optional)
- Gestanzter Auslaufschaft am Boden für die komplette Entleerung
- Ausladen mit Kugelhahn oder Scheibenhahn DN 50 (2")
- Fussen verschweißt mit Drehräder

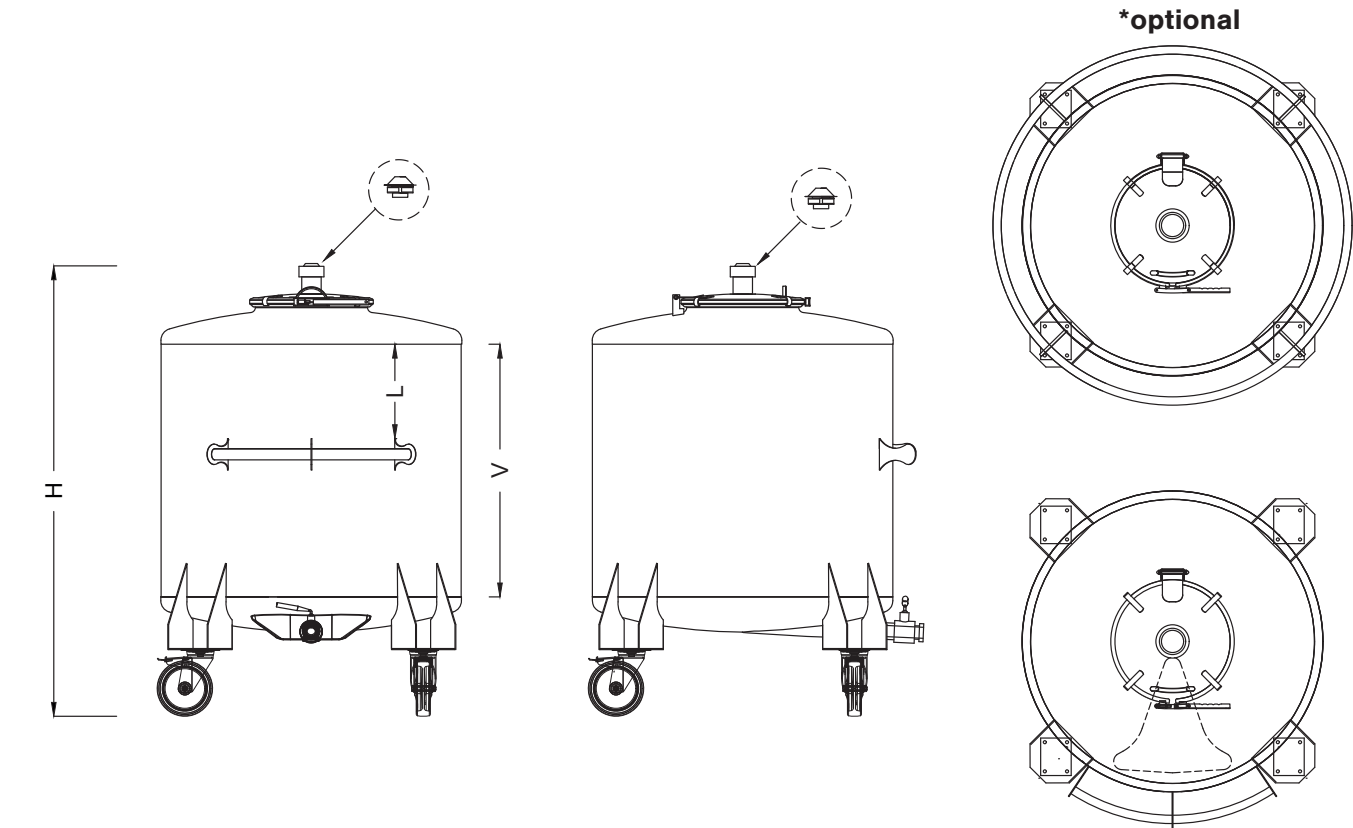

Modello	Capacità lt.	Ø serbatoio	H mm	V mm	Peso kg
SCL750	732	1080	1337	625	ND
SCL1000	991	1080	1622	910	ND
SCL1250	1300	1080	1962	1250	ND
SCL1500	1528	1080	2215	1500	ND
---	---	---	---	---	---

particolari - specifics - détails - Detail - particulares



accessori - accessories - accessoires - zubehör - accesorios

