


Serie Standard

Modello COR Deluxe



Caratteristiche tecniche

- Finition extérieure satinée et finition intérieure BA
 - Soudage TIG. Nettoyage mécanique de soudures
 - Puissard moulé sur le fond pour une évacuation totale
 - Vanne de vidange à boule ou papillon max DN 40 (1"1/2")
 - Roues tournantes
 - Couvercle cache poussière inox
 - Acabado externo satinado y interno BA
 - Soldadura TIG limpieza mecanica de las soldaduras
 - Pozo moldeado en el fondo para un vaciado total
 - Valvula de descarga esferica o mariposa max. DN 40 (1"1/2")
 - Ruedas rotante
 - Tapa guarda polvo inox
- Oberfläche innen BA, außen satiniert, Domdeckel elektroliert
 - Roboter geschweißte Nähte im WIG Verfahren, Schweißnähte gebeizt und passiviert
 - Gestanzter Auslaufschacht am Boden für die komplette Entleerung
 - Ausladen mit Kugelhahn oder Scheibenhahn DN 40 (1"1/2")
 - Drehräder
 - Edelstahl Staubschutzdeckel

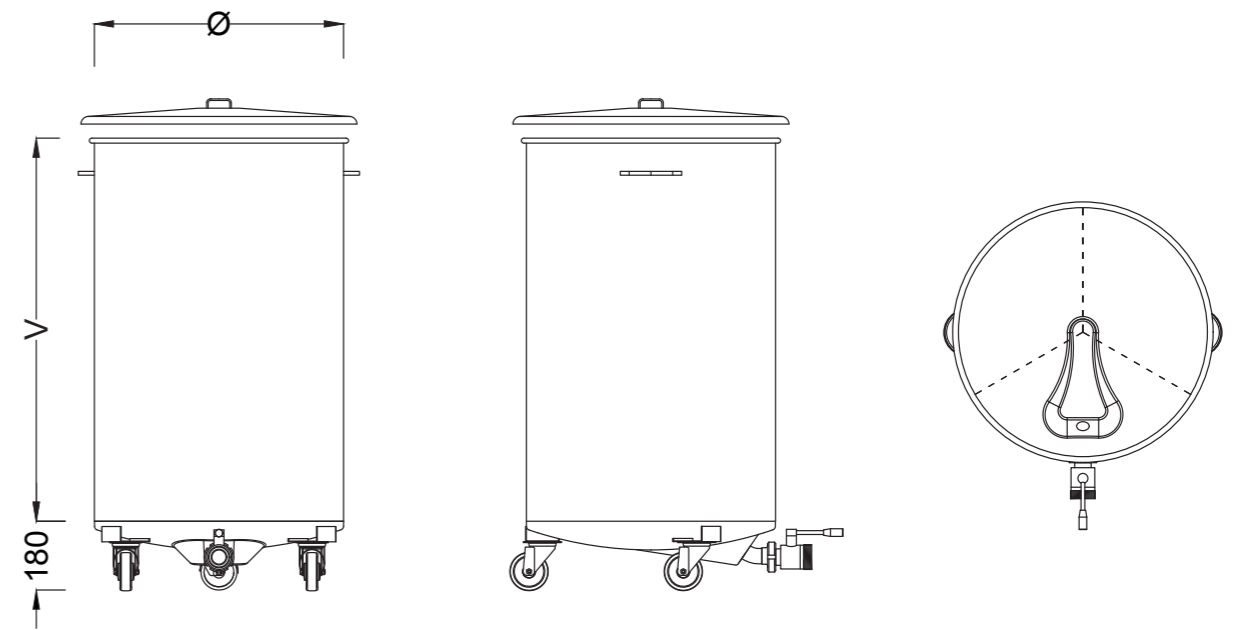

AISI 304
AISI 316 (optional)

Spessore 1,2mm (fondo)
1,5mm (virola)

Thickness 1,2mm (bottom)
1,5mm (body)

Saldature TIG
Decapate e spazzolate

TIG Welding
Pickled and passivated

No impilamento
No stacking

| Modello | Capacità lt. | Ø serbatoio | H mm | V mm | Peso kg |
|-----------|--------------|-------------|------|------|---------|
| COR D 130 | 139 | 650 | 670 | 500 | ND |
| COR D 300 | 305 | 650 | 1170 | 1000 | ND |
| COR D 200 | 206 | 800 | 670 | 500 | ND |
| COR D 450 | 451 | 800 | 1170 | 1000 | ND |
| COR D 330 | 330 | 1000 | 670 | 500 | ND |
| COR D 700 | 722 | 1000 | 1170 | 1000 | ND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

particolari - specifics - détails - Detail - particulares



accessori - accessories - accessoires - zubehör - accesorios

