

Serie Beer


Modello FERMBEER P

Caratteristiche tecniche

- Finition extérieure et intérieure BA
- Soudage TIG. avec soudages consommées
- Trappe avec fermeture rapide à levier
- Vanne d'évent
- Fond plat
- Vanne de vidange total à boule ou papillon TRICLAMP
- Thermomètre à horloge
- Poignées inox

- Acabado externo y interno BA
- Soldadura TIG consumida
- Tapa con cierre rapido de palanca
- Valvula de plastica
- Fondo pllano
- Valvula de descarga total esferica o mariposa TRICLAMP
- Termometro analógico
- Manijas inox

- Oberfläche innen und außen BA
- Robotergeschweißte Nähte im WIG Verfahren, Schweißnähte ****
- Deckel Durchmesser mit Schnellverschluss mit Hebel
- Plastik Sicherheitsventil
- Flachem Boden
- Ausladen mit Kugelhahn oder Scheibenhahn TRICLAMP
- Analog Thermometer
- Edelstahl griffe

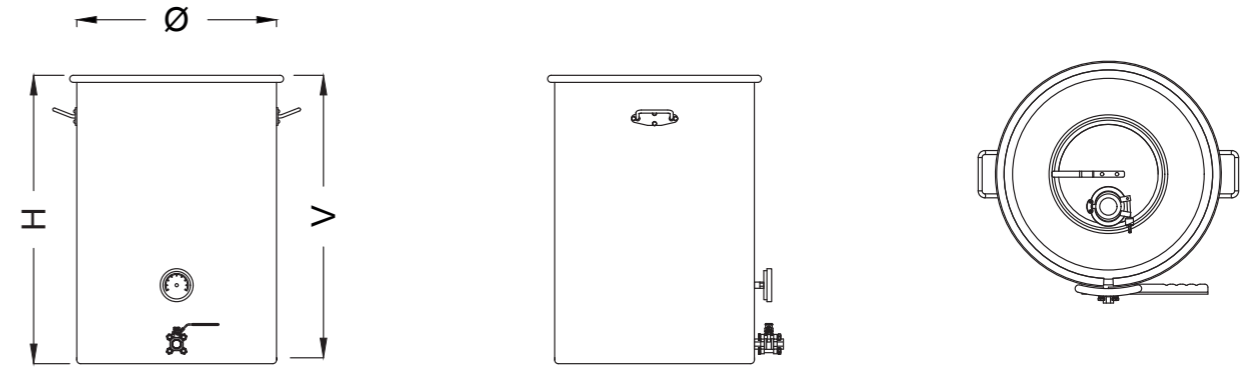

AISI 304
 AISI 316 (optional)

Spessore 1,5mm
 Thickness 1,5mm

Saldature TIG consumate
 Smoothly TIG Welding

Modello	Capacità lt.	Ø serbatoio	H mm	V mm	Peso kg
FERMBEER P 40	40	400	550	350	ND
FERMBEER P 60	60	400	675	475	ND
FERMBEER P 100	100	500	675	475	ND
FERMBEER P 150	150	500	925	725	ND
---	---	---	---	---	---

particolari - specifics - détails - Detail - particulares



accessori - accessories - accessoires - zubehör - accesorios

